



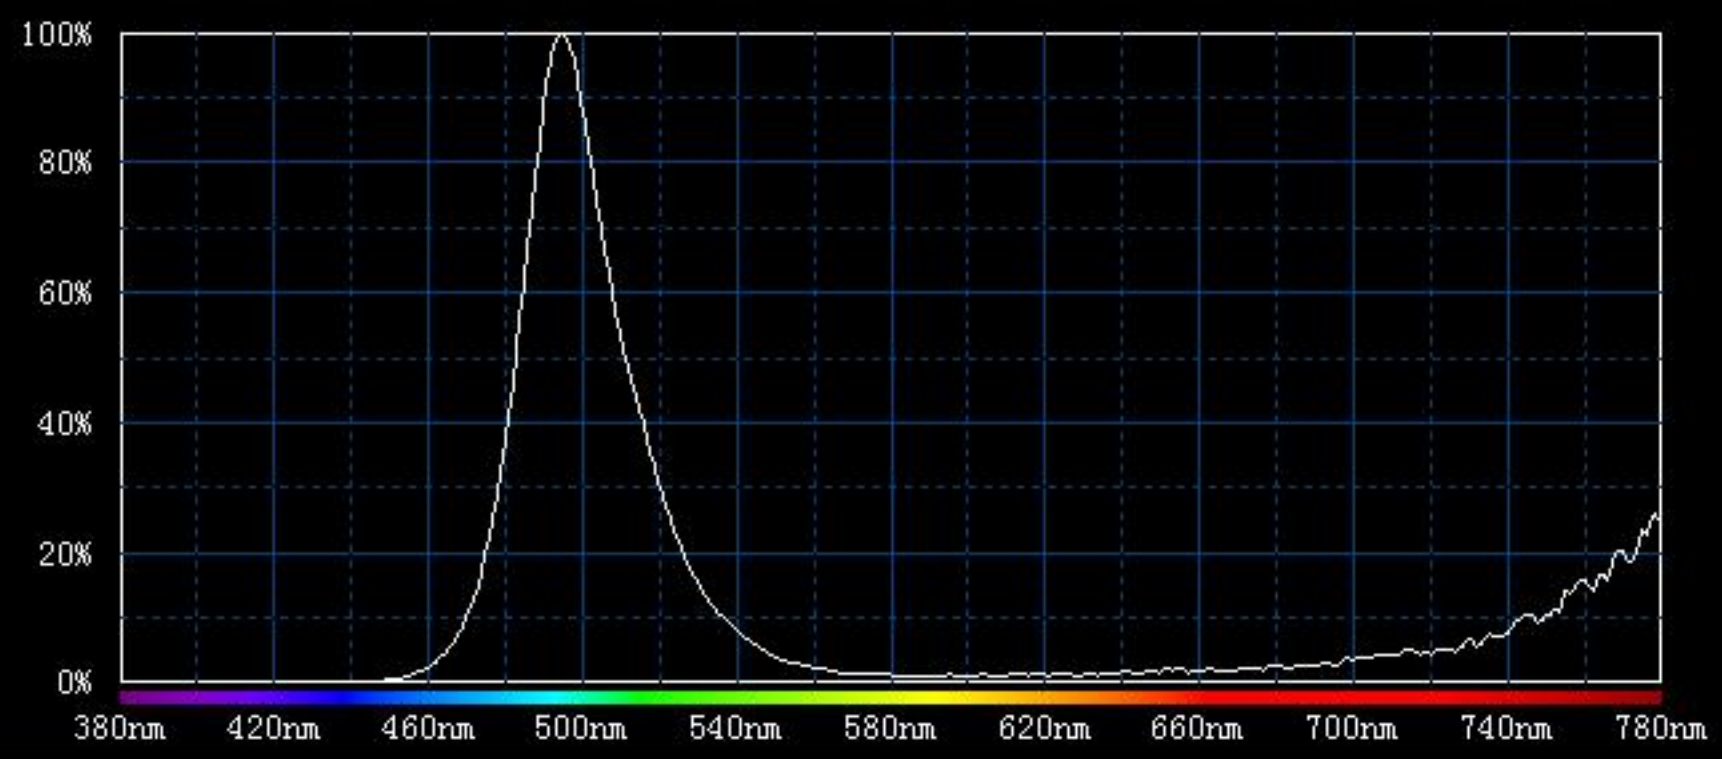

(.1125,.4633) 249.02SDCM /标准日光色的容差范围

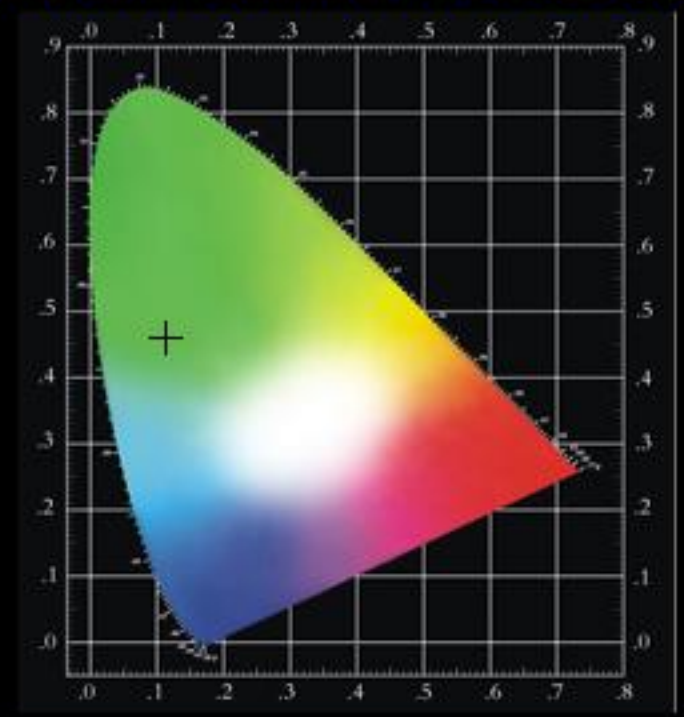

|                      |                                                         |                     |               |                        |                        |                     |            |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 测试日期:                | 2016-06-28                                              | 测试时间:               | 18:52:26      | 样品型号:                  | StarSpec               | 样品编号:               | 19         |
| 环境温度:                | 25.0 °C                                                 | 环境湿度:               | 15.0 %        | 光亮度:                   | 0.00 cd/m <sup>2</sup> | 正向电流IF:             | 3500.00 mA |
| 主波长λ <sub>d</sub> :  | 499.4 nm                                                | 色坐标(x,y):           | (.1125,.4633) | 光强度I <sub>v</sub> :    | 0.00 mcd               | 正向电压VF:             | 30.31 V    |
| 峰值波长λ <sub>p</sub> : | 494.7 nm                                                | 色坐标(u,v):           | (.0539,.3335) | 光通量Φ:                  | 4786.25 lm             | 反向漏流IR:             | 0.00 uA    |
| 峰值带宽Δλ:              | 28.7 nm                                                 | 色纯度P <sub>e</sub> : | 0.682         | 光功率LP:                 | 0.00 mW                | 反向电压VR:             | 0.00 V     |
| 显色指数Ra:              | 0.00                                                    | 色温T <sub>c</sub> :  | 14280 K       | 紫光光功率LP <sub>x</sub> : | 0.00 mW                | 电功率EP:              | 106.083 W  |
| 显色指数Rx:              | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 |                     |               |                        |                        | 光效率η <sub>v</sub> : | 45.12 lm/W |