



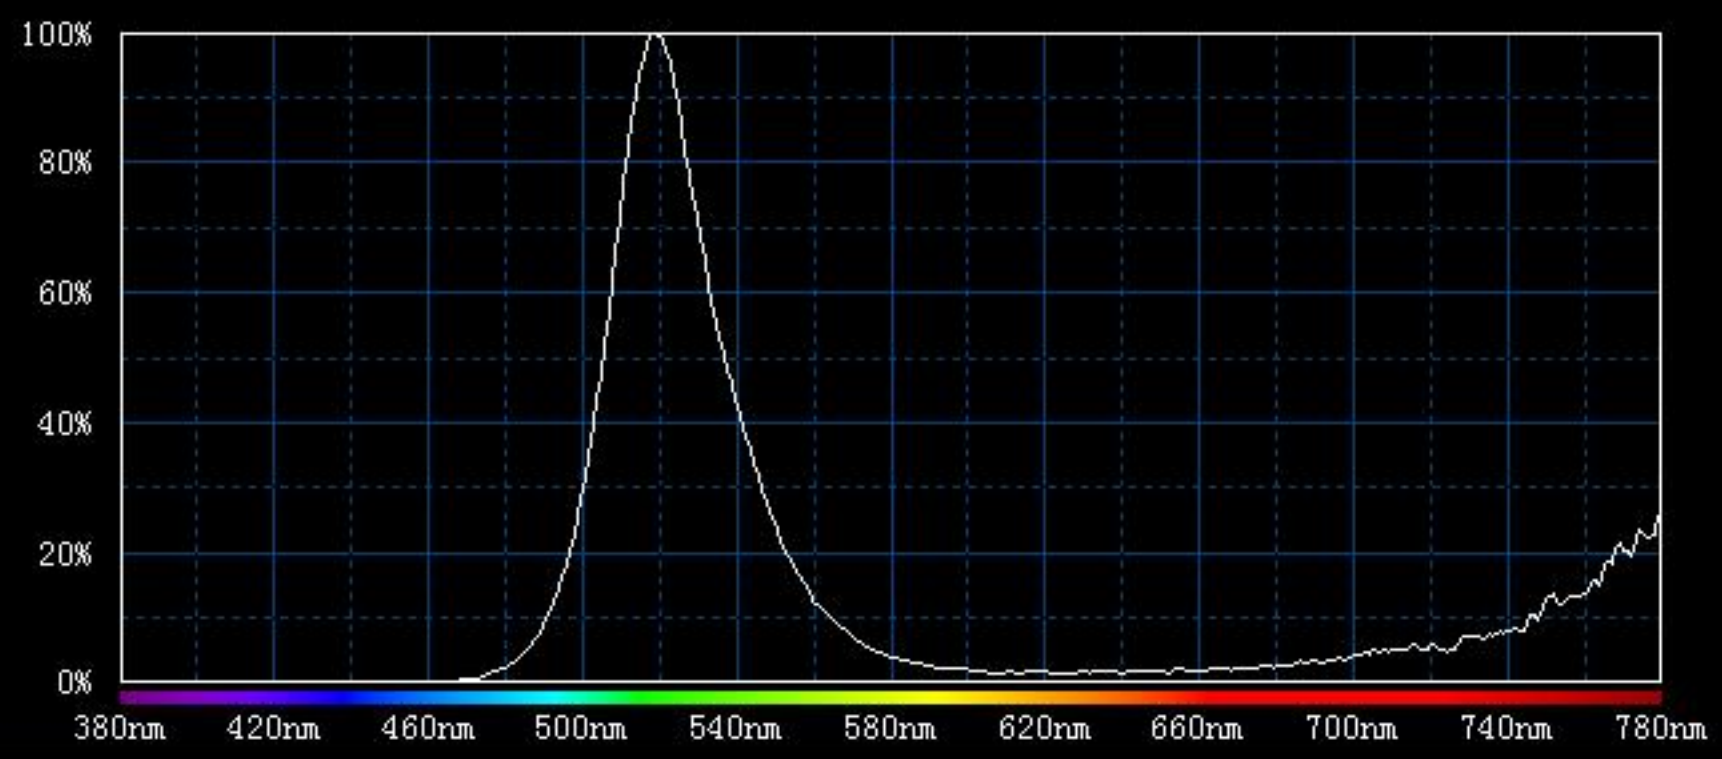

(.1901,.7045) 331.52SDCM /标准日光色的容差范围

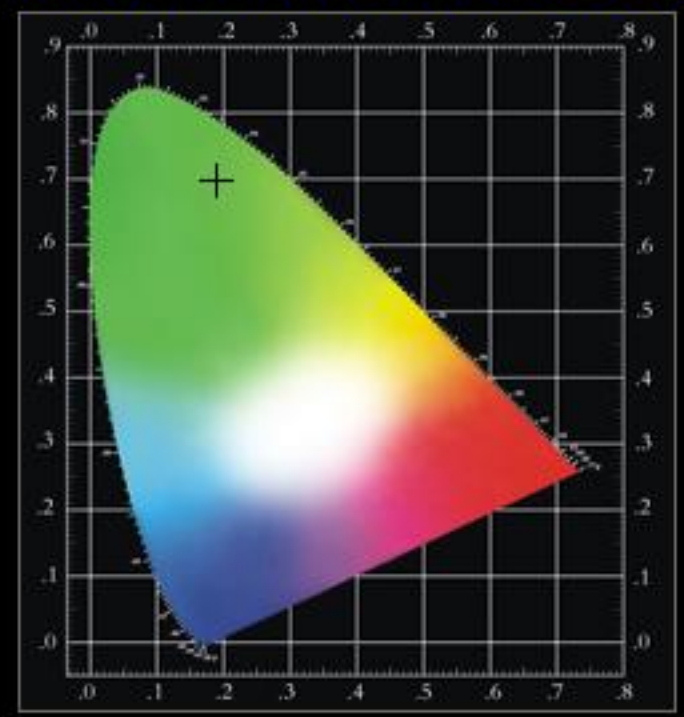

测试日期:	2016-06-28	测试时间:	18:55:18	样品型号:	StarSpec	样品编号:	26	
环境温度:	25.0℃	环境湿度:	15.0%	光亮度:	0.00cd/m2	正向电流IF:	3500.00mA	
主波长λd:	529.4nm	色坐标(x,y):	(.1901,.7045)	光强度Iv:	0.00mcd	正向电压VF:	33.47V	
峰值波长λp:	519.5nm	色坐标(u,v):	(.0686,.3817)	光通量Φ:	9256.99lm	反向漏流IR:	0.00uA	
峰值带宽Δλ:	31.8nm	色纯度Pe:	0.781	光功率LP:	0.00mW	反向电压VR:	0.00V	
显色指数Ra:	0.00	色温Tc:	7585K	紫光光功率LPx:	0.00mW	电功率EP:	117.138W	
显色指数Rx:	0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00						光效率ηv:	79.03lm/W