



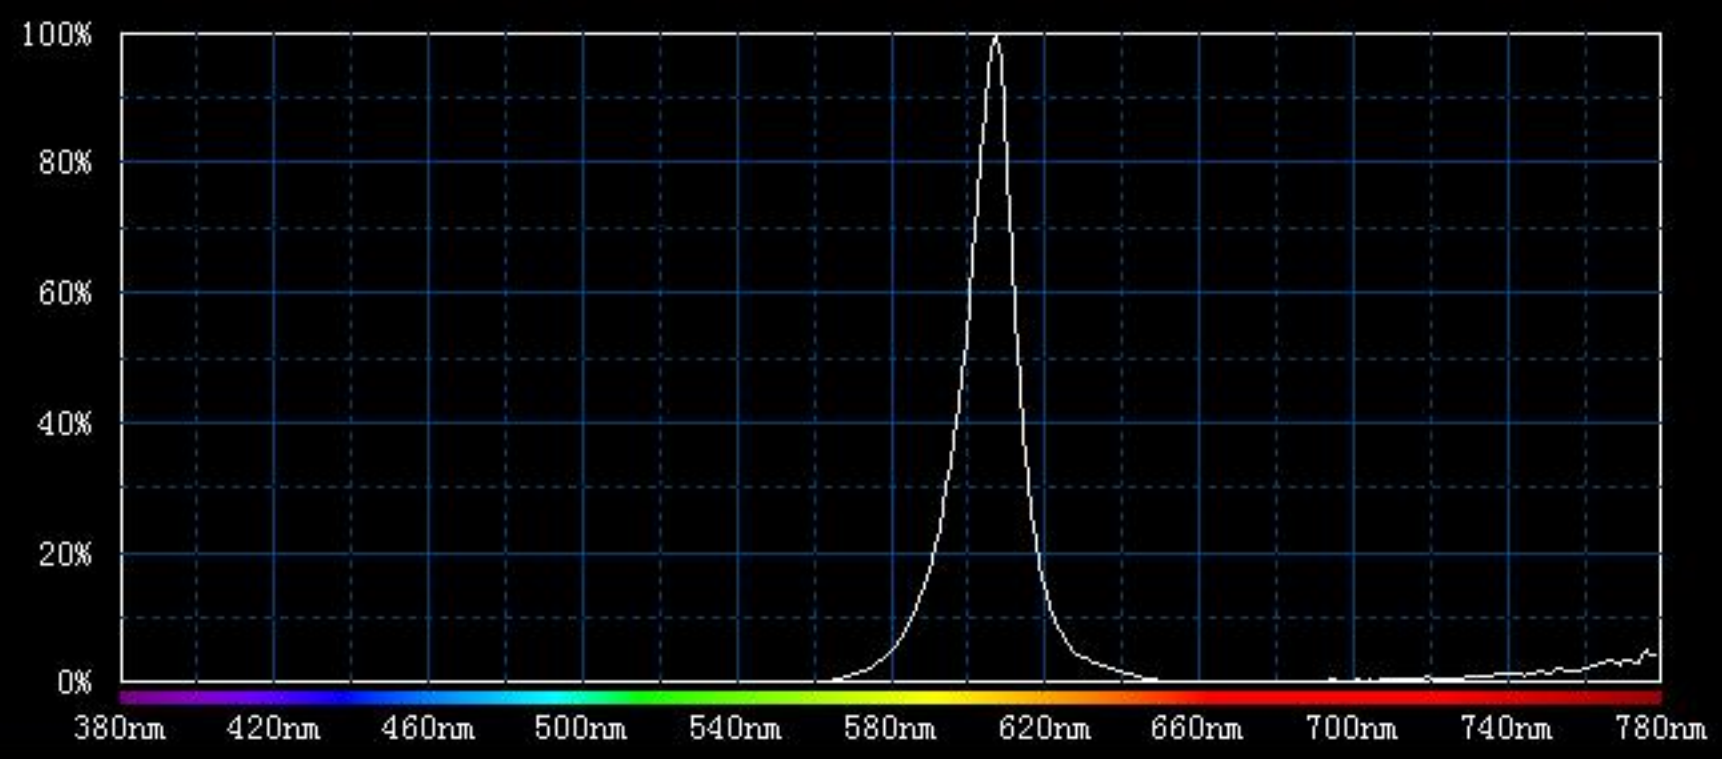

(.6365,.3603) 290.22SDCM /标准日光色的容差范围

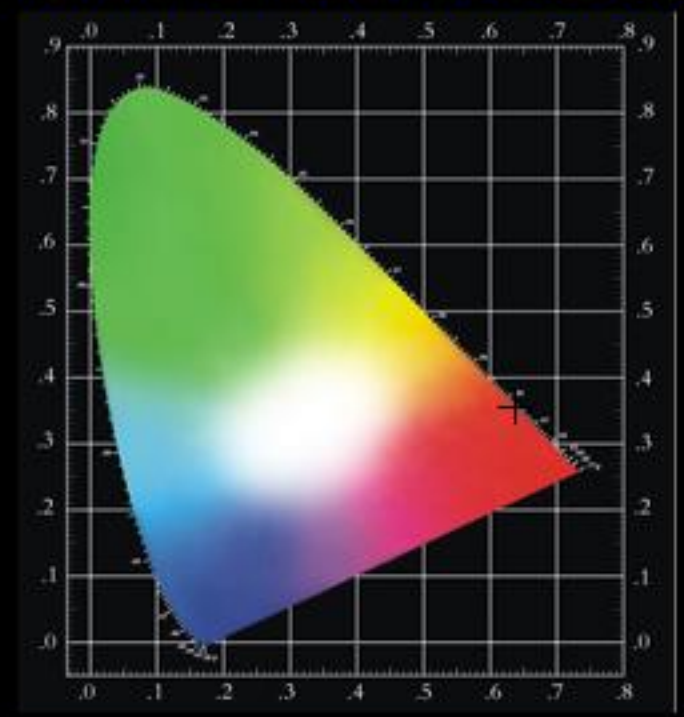

测试日期:	2016-06-28	测试时间:	17:11:22	样品型号:	StarSpec	样品编号:	31	
环境温度:	25.0℃	环境湿度:	15.0%	光亮度:	0.00cd/m2	正向电流IF:	3500.00mA	
主波长λd:	602.7nm	色坐标(x,y):	(.6365,.3603)	光强度Iv:	0.00mcd	正向电压VF:	21.91V	
峰值波长λp:	607.7nm	色坐标(u,v):	(.4207,.3573)	光通量Φ:	6848.43lm	反向漏流IR:	0.00uA	
峰值带宽Δλ:	14.1nm	色纯度Pe:	0.992	光功率LP:	0.00mW	反向电压VR:	0.00V	
显色指数Ra:	0.00	色温Tc:	1400K	紫光光功率LPx:	0.00mW	电功率EP:	76.701W	
显色指数Rx:	0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00						光效率ηv:	89.29lm/W