



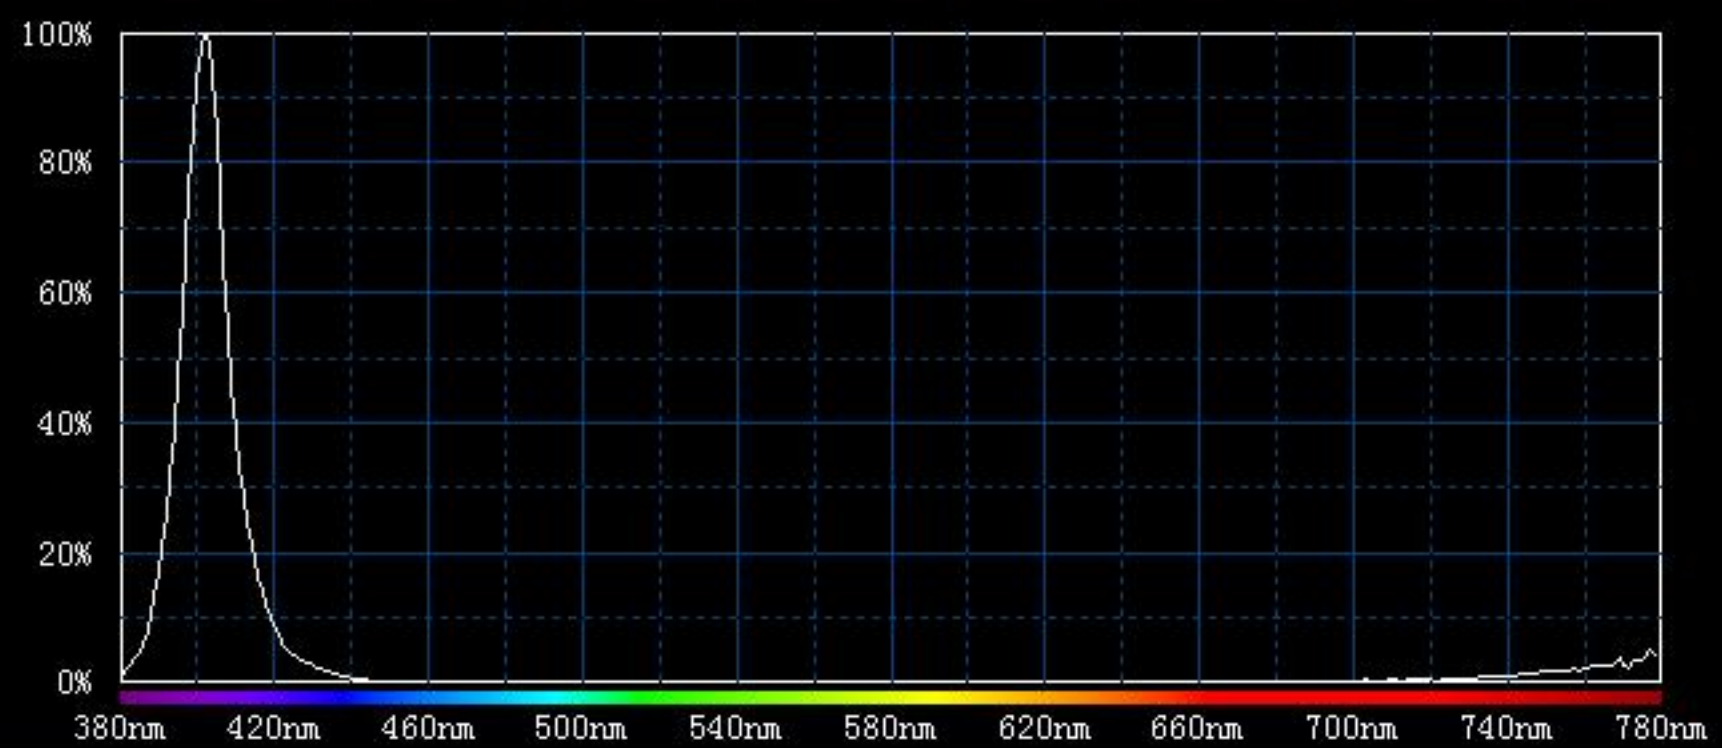

(.2043,.0715) 137.06SDCM /标准日光色的容差范围

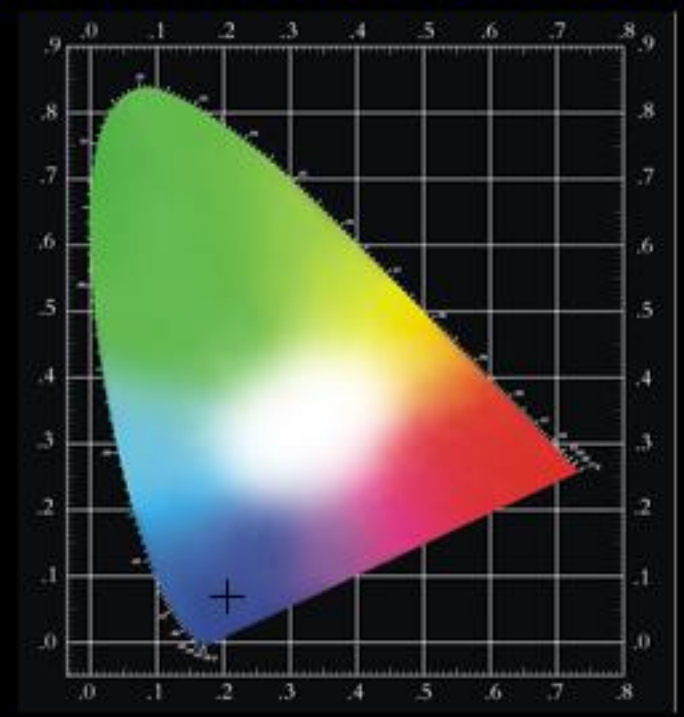

测试日期:	2016-06-28	测试时间:	16:21:24	样品型号:	StarSpec	样品编号:	0
环境温度:	25.0℃	环境湿度:	15.0%	光亮度:	0.00cd/m2	正向电流IF:	3500.00mA
主波长λd:	419.4nm	色坐标(x,y):	(.2043,.0715)	光强度Iv:	0.00mcd	正向电压VF:	33.60V
峰值波长λp:	402.2nm	色坐标(u,v):	(.2368,.1244)	光通量Φ:	92.07lm	反向漏流IR:	0.00uA
值带宽Δλ:	13.2nm	色纯度Pe:	0.797	光功率LP:	0.00mW	反向电压VR:	0.00V
显色指数Ra:	0.00	色温Tc:	25000K	紫光光功率LPx:	0.00mW	电功率EP:	117.589W
显色指数Rx:	0.00						