



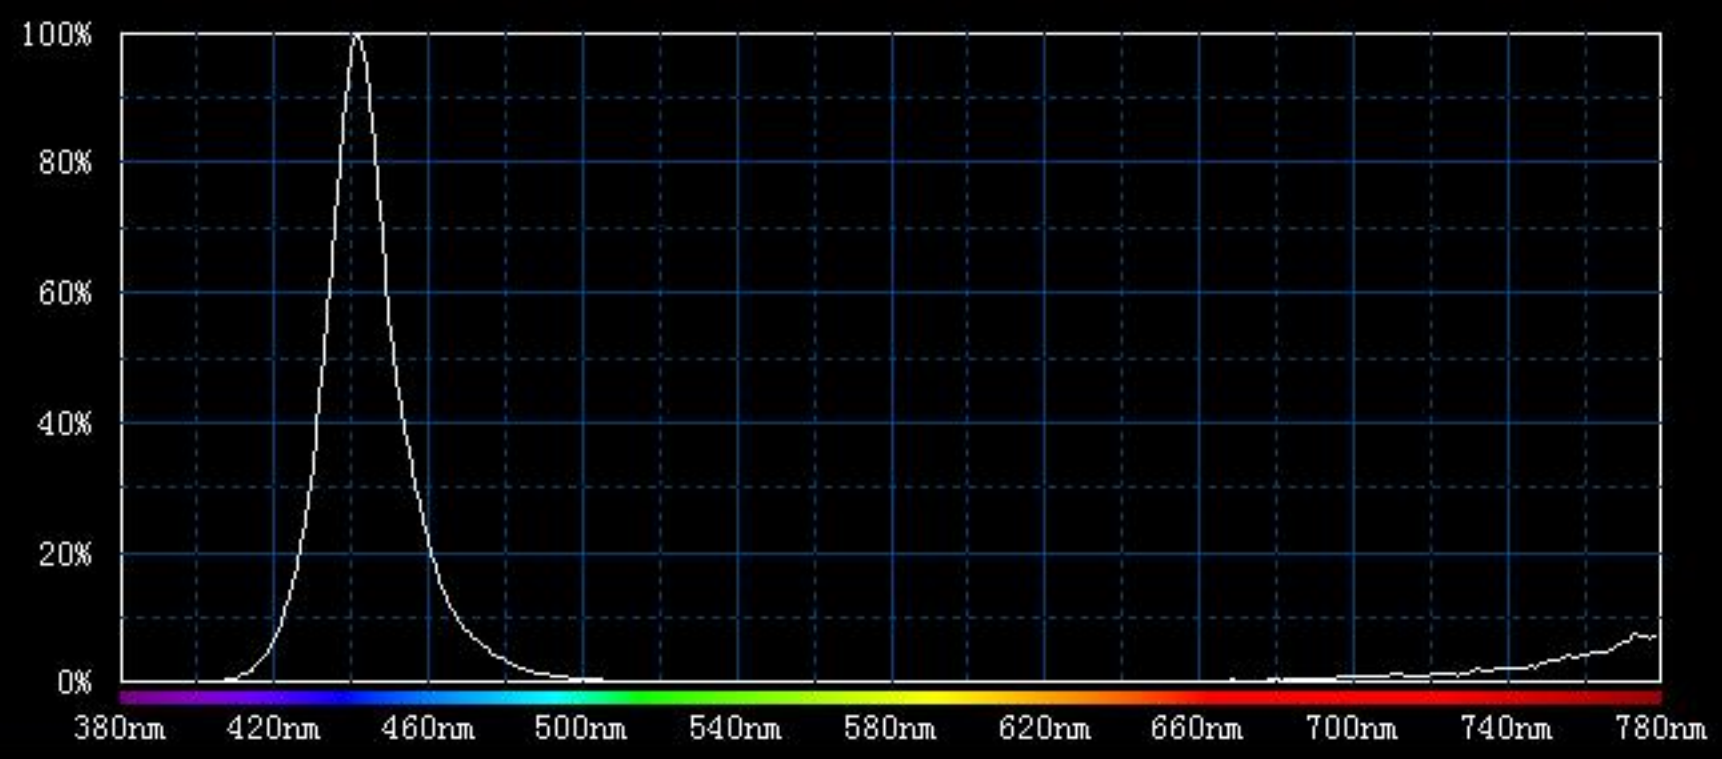

(.1651,.0284) 158.55SDCM /标准日光色的容差范围

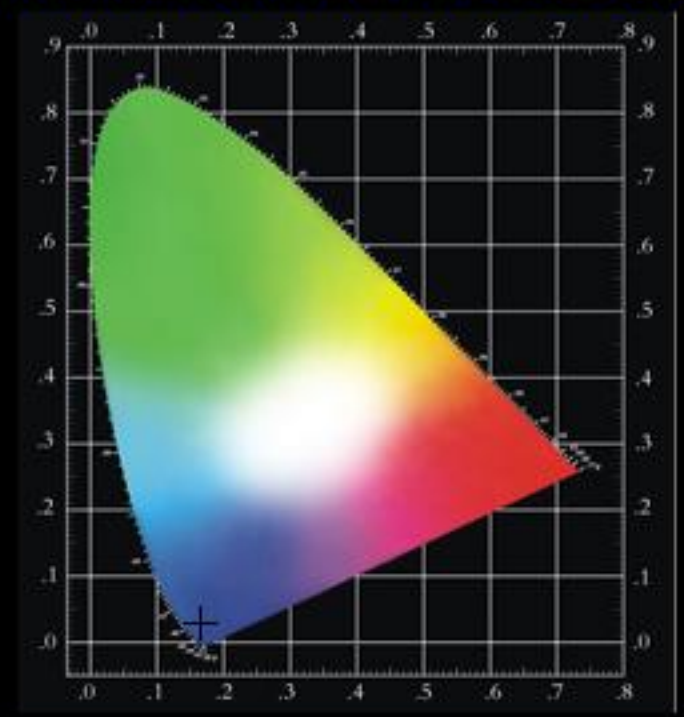

测试日期:	2016-06-28	测试时间:	16:32:14	样品型号:	StarSpec	样品编号:	10
环境温度:	25.0 °C	环境湿度:	15.0 %	光亮度:	0.00 cd/m2	正向电流IF:	3500.00 mA
主波长λd:	448.2 nm	色坐标(x,y):	(.1651,.0284)	光强度Iv:	0.00 mcd	正向电压VF:	30.70 V
峰值波长λp:	441.7 nm	色坐标(u,v):	(.2193,.0567)	光通量Φ:	423.06 lm	反向漏流IR:	0.00 uA
峰值带宽Δλ:	18.4 nm	色纯度Pe:	0.961	光功率LP:	0.00 mW	反向电压VR:	0.00 V
显色指数Ra:	0.00	色温Tc:	25000 K	紫光光功率LPx:	0.00 mW	电功率EP:	107.455 W
显色指数Rx:	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0					光效率ηv:	3.94 lm/W