



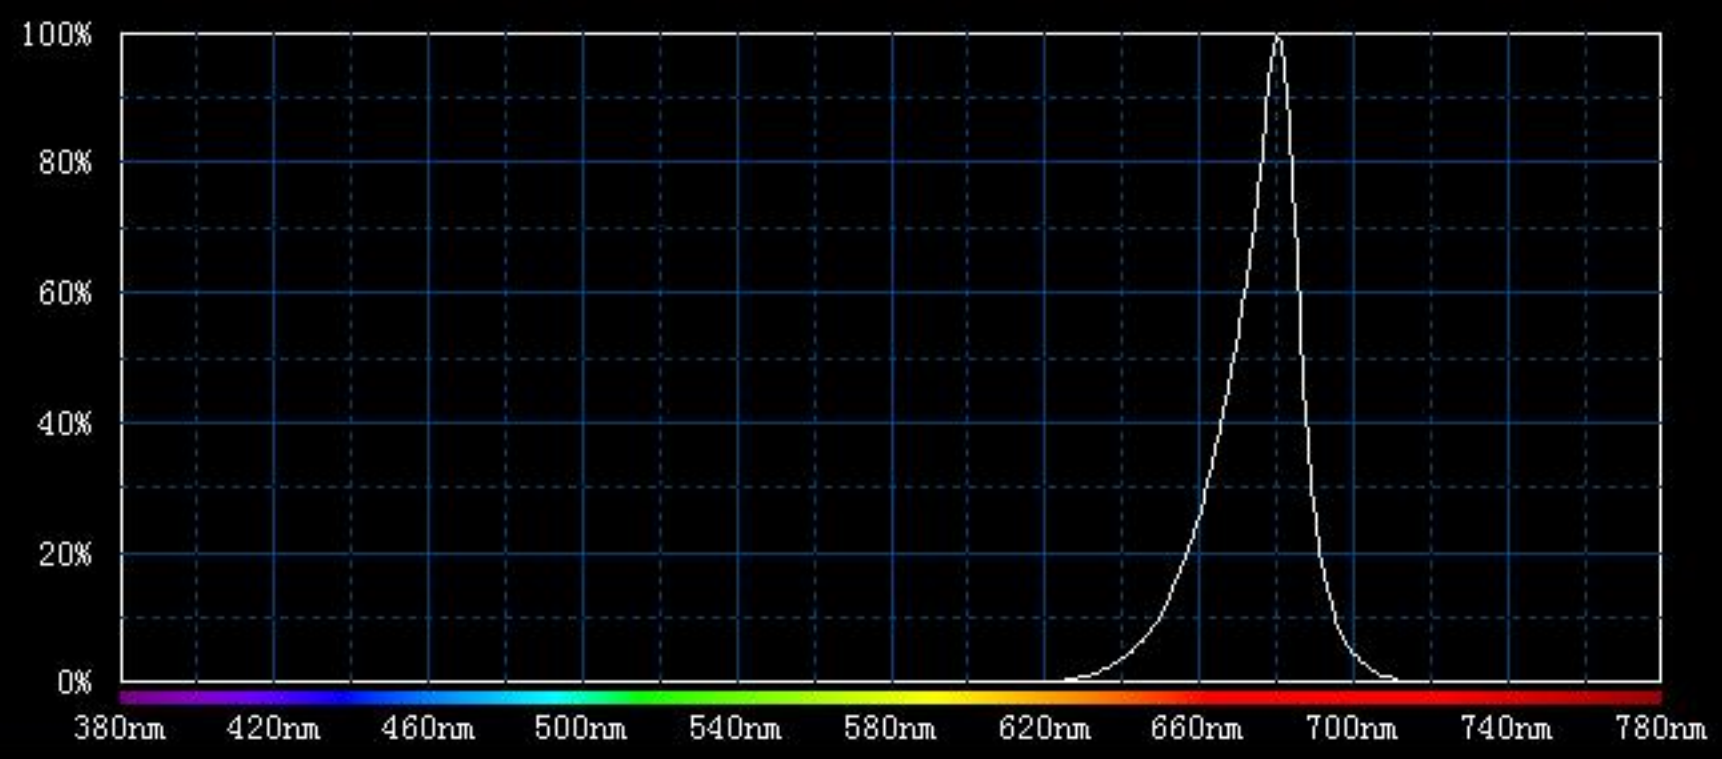

(.7206,.2696) 408.57SDCM /标准日光色的容差范围

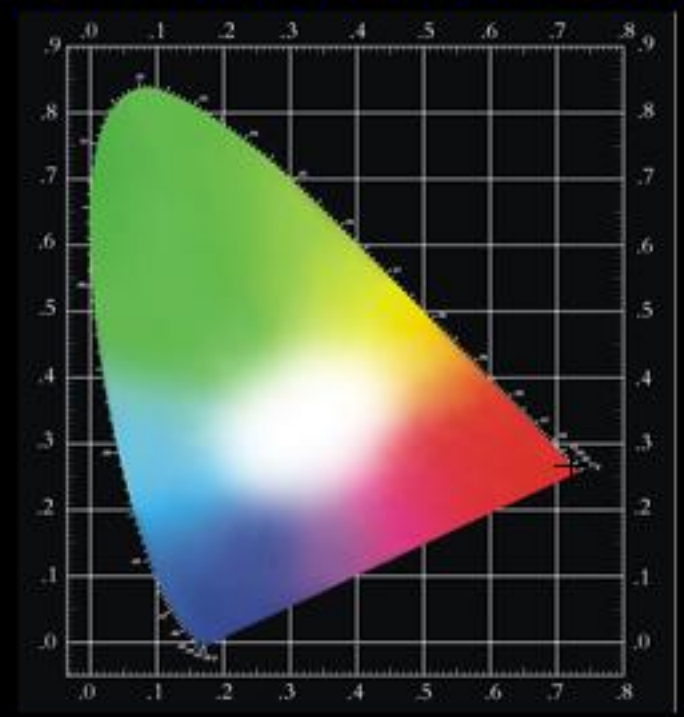

测试日期:	2015-03-12	测试时间:	16:51:27	样品型号:	StarSpec	样品编号:	1	
环境温度:	25.0℃	环境湿度:	15.0%	光亮度:	0.00cd/m2	正向电流IF:	350.00mA	
主波长λd:	671.9nm	色坐标(x,y):	(.7206,.2696)	光强度Iv:	0.00mcd	正向电压VF:	2.33V	
峰值波长λp:	681.2nm	色坐标(u,v):	(.6012,.3374)	光通量Φ:	8.59lm	反向漏流IR:	0.00uA	
峰值带宽Δλ:	18.0nm	色纯度Pe:	0.971	光功率LP:	0.00mW	反向电压VR:	0.00V	
显色指数Ra:	0.00	色温Tc:	1400K	紫光光功率LPx:	0.00mW	电功率EP:	0.815W	
显色指数Rx:	0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00						光效率ηv:	10.53lm/W